

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Einführung

Nachdem die Wahl für Farbe und Format des Klinkers getroffen ist, spielt natürlich auch die technische Beratung eine große Rolle. Nachfolgend finden Sie Detailzeichnungen zu Fußpunktausbildungen, Fensterbänken und zum Thema Lastabtragung. Zum Ende des Kapitels erhalten Sie einen Einblick in ausgewählte technische Zeichnungen von verschiedensten Projekten, die in den vergangenen Jahren mit Klinker-Fassaden umgesetzt wurden.



Sie sehen hier nur einen Auszug an technischen Details. Während der Projektberatung und -planung erhalten Sie persönliche Unterstützung von unseren Mitarbeitern sowie unsere Technikbrochüre mit zahlreichen weiteren Lösungen und Zeichnungen.

Erklärung

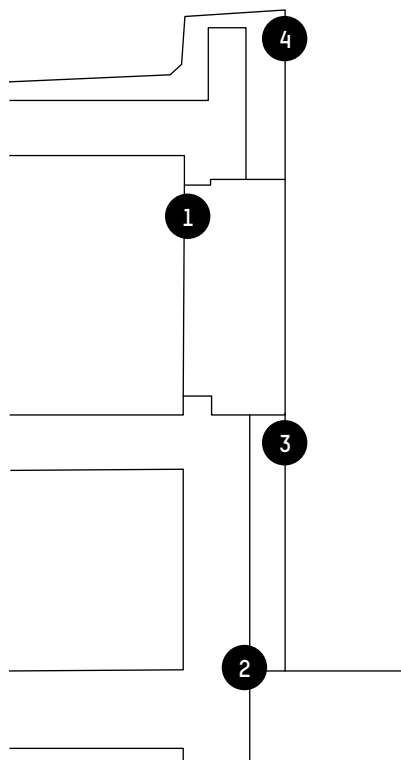



- 1 Wärmedämmverbundsysteme und Lastabtragungen
- 2 Fußpunktausbildungen
- 3 Öffnungen und Fensterbänke
- 4 Attika

Legende



	Tragschale		Offene Stoßfuge
	Mauerwerk		Vollsteine (ungelocht)
	Weiche Dämmung		Edelstahl-Konsolanker
	Harte Dämmung		Noppenbahn
	Sichtbetonfertigteil		Abdichtung
	GIMA-Klinker-Mauerwerk		Dübelanker mit Klemmkralenplatte und Tropfscheibe

ÖFFNUNGEN UND FENSTERBÄNKE

1

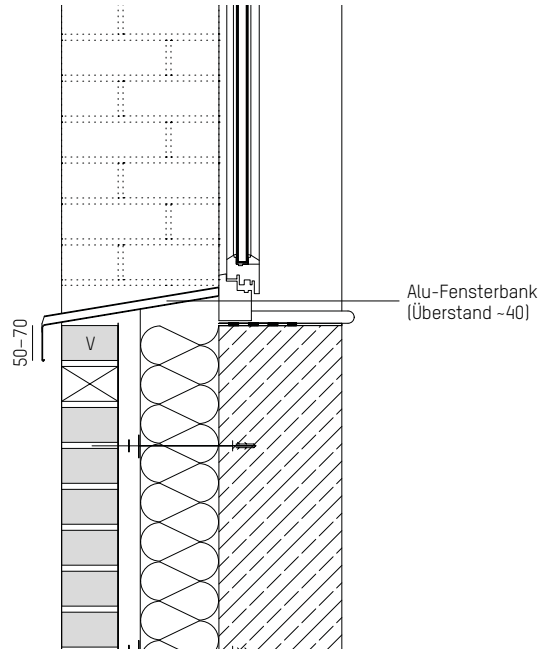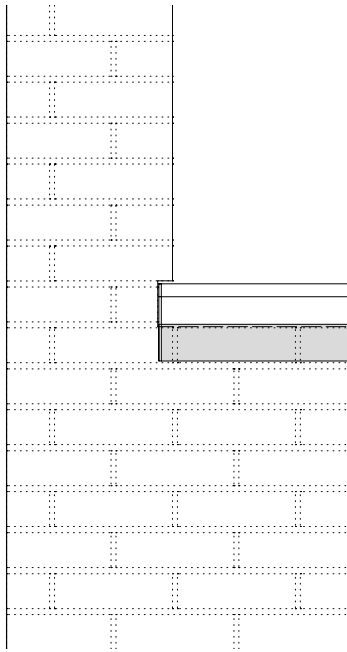

2

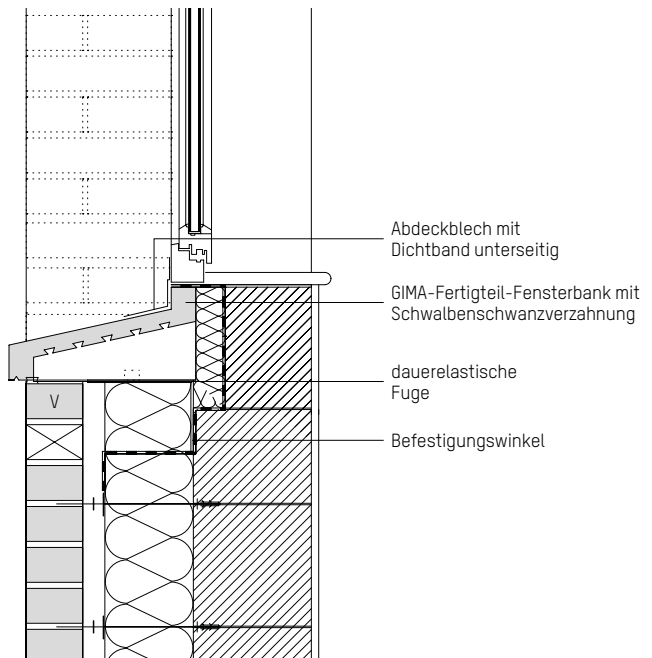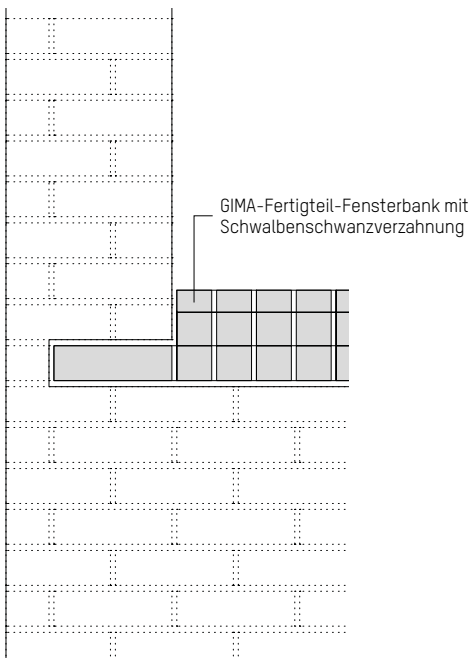

1

Fensterbankausbildung Abdeckung mit Alu-Fensterbank



- Überstand des Fensterbankbleches >40 mm
- Die Blechabkantung ist 50–70 mm unter Oberkante-Klinker auszuführen
- Laibung bei Fensterbank ausklinken

2



Fensterbankausbildung Ziegelsichtmauerwerks-Fertigteil

- mit Läuferziegel in Laibung einbindend

3

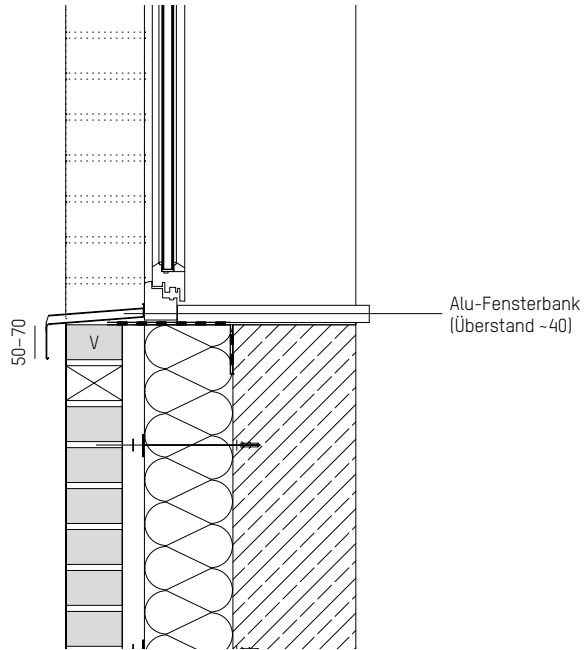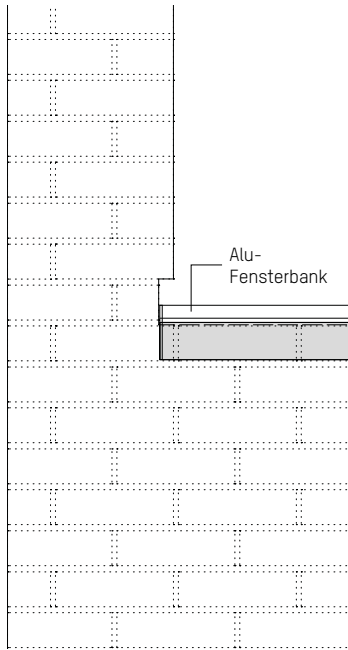

4

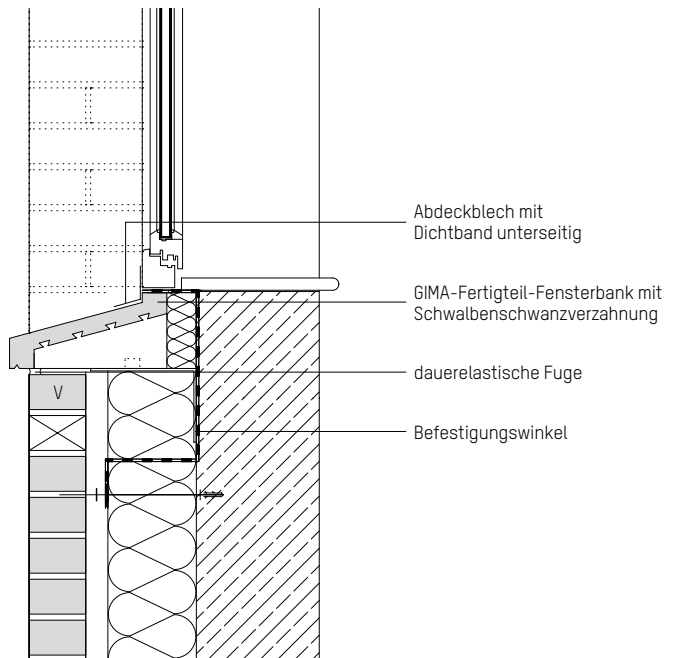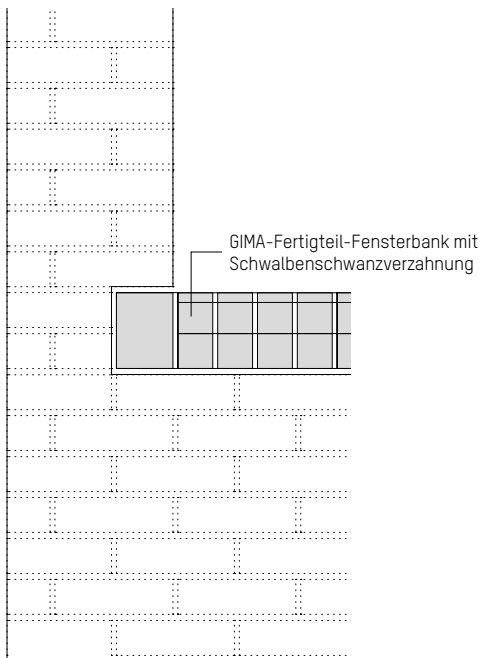

3

**Fensterbankausbildung
Abdeckung mit Alu-Fensterbank**

- Überstand des Fensterbankbleches >40 mm
- Die Blechabkantung ist 50-70 mm unter Oberkante-Klinker auszuführen


4

**Fensterbankausbildung
Ziegelsichtmauerwerks-Fertigteil**


- mit Endblock in Laibung einbindend

ÖFFNUNGEN UND FENSTERBÄNKE

5

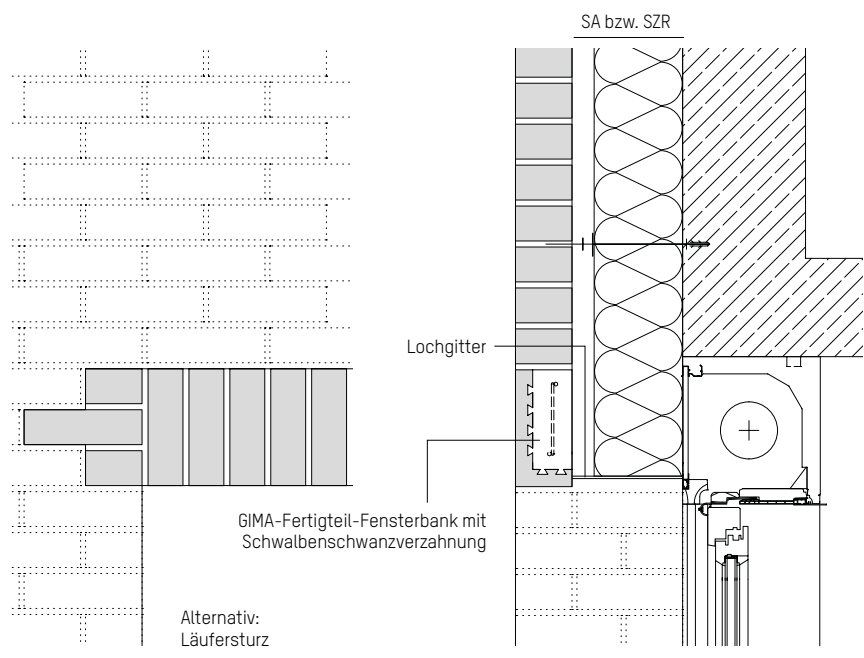

6

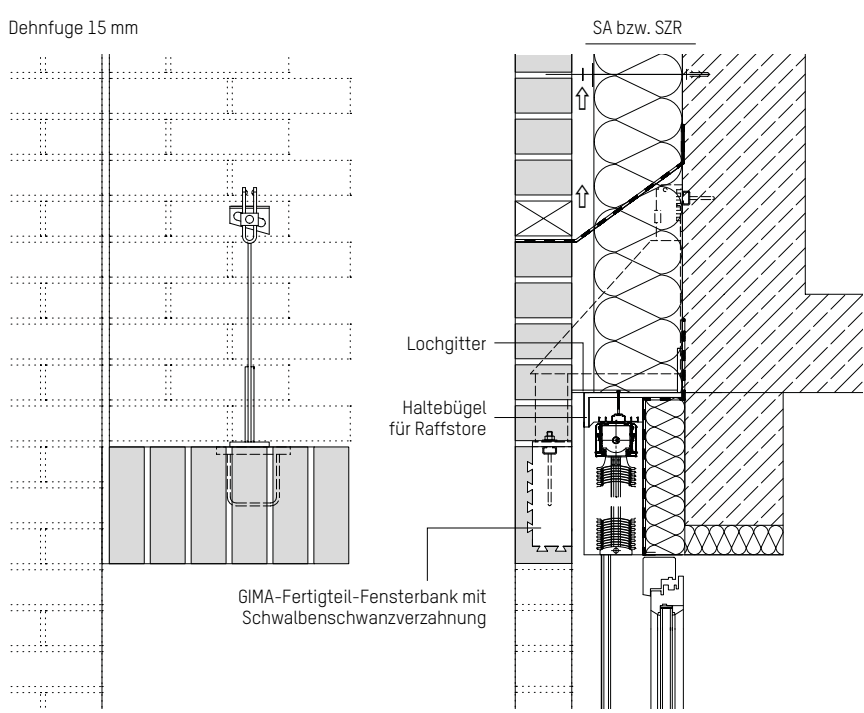

5

Sturzausbildung zum Auflegen Ziegelsichtmauerwerks-Fertigteilelement

- Grenadiersturz zum Auflegen auf die Laibung
- links und rechts mit Läuferauflager



6

Sturzausbildung zum Hängen Ziegelsichtmauerwerks-Fertigteilelement

- Grenadiersturz
- gehangen an Konsolen
- Raffstore wird nach Fertigstellung der Sichtmauerwerk-Arbeiten an Bügel montiert



7

Dehnfuge 15 mm

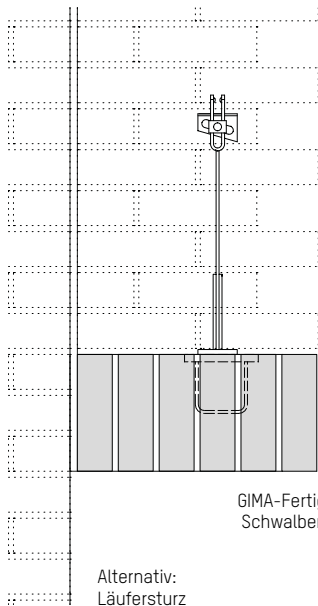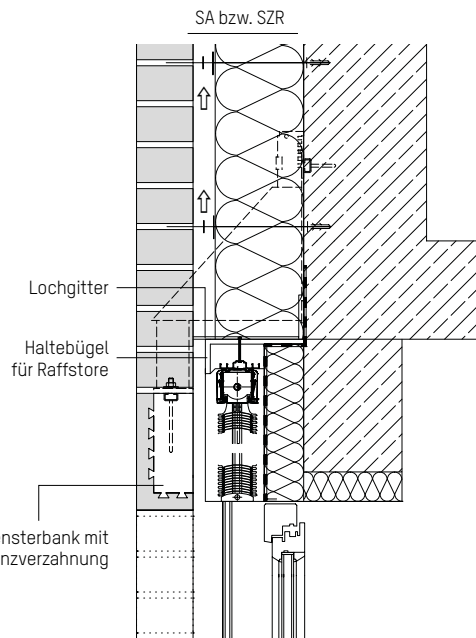GIMA-Fertigteil-Fensterbank mit
SchwalbenschwanzverzahnungAlternativ:
Läufersturz

8

Dehnfuge 15 mm

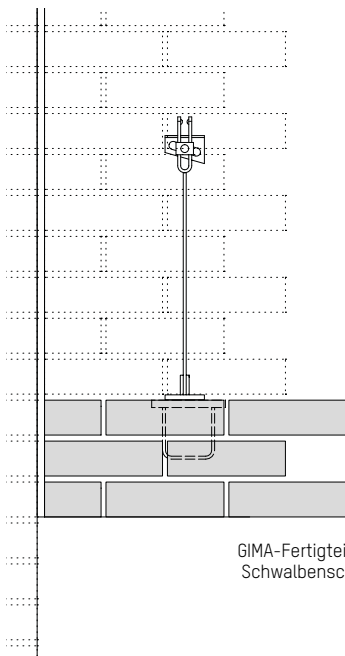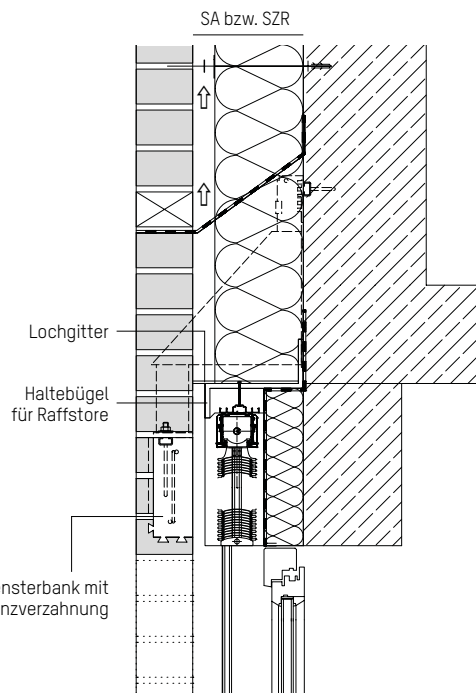GIMA-Fertigteil-Fensterbank mit
Schwalbenschwanzverzahnung

7

Sturzausbildung Ziegelsichtmauerwerks-Fertigteilelement

- Grenadiersturz
- gehangen an Konsolen
- Raffstore wird nach Fertigstellung der Sichtmauerwerk-Arbeiten an Bügel montiert

8

Sturzausbildung Ziegelsichtmauerwerks-Fertigteilelement

- Läufersturz
- gehangen an Konsolen
- Raffstore wird nach Fertigstellung der Sichtmauerwerk-Arbeiten an Bügel montiert

Girnguber GmbH
Ludwig-Girnguber-Straße 1
84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de